


Ventilateurs axiaux AC

- Débit maximum de 310 à 2700m³/h, pression maximum de 65 à 250Pa
- Diamètre d'hélice de 170 à 350mm
- Moteur AC monophasé 230V50/60Hz et 120V50/60Hz à rotor extérieur, ou moteur AC triphasé 400V50/60Hz à rotor extérieur
- Hélice plastique ou tôle peinte noire sens de l'air « A » ou « V »
- Marquage CE
- Options : tension spéciale, finition -40°C, boîtier de raccordement, grille, marquage UL

AC axial fans

- Maximum airflow of 310 up to 2700m³/h, maximum pressure of 65 up to 250Pa
- Impeller diameter of 170 up to 350mm
- AC single phase capacitor external rotor motor 230V50/60Hz and 120V50/60Hz, AC three phase external rotor motor 400V50/60Hz,
- Plastic and black painted steel propeller, air direction "A" or "V"
- CE mark
- Options : special voltage, -40°C design, connection box, fan guard, UL mark

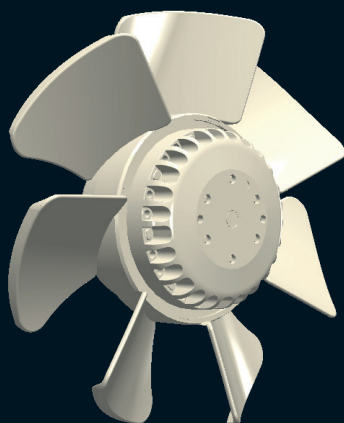


Ventilateurs axiaux EC

- Débit maximum de 1200 à 4000m³/h, pression maximum de 120 à 250Pa
- Diamètre d'hélice de 200 à 400mm
- Moteur à rotor extérieur EC. G9 : 230V50/60Hz et 120V50/60Hz ; V8 : 200-277V50/60Hz
- Hélice plastique ou tôle peinte noire sens de l'air A et/ou V,
- Electronique intégrée au moteur
- Marquage CE
- Options : sortie alarme, grille, marquage UL

EC axial fans

- Maximum airflow of 1200 up to 4000m³/h, maximum pressure of 120 up to 250Pa,
- Impeller diameter of 200 up to 400mm,
- EC external rotor motor. G9: 230V50/60Hz and 120V50/60Hz ; V8: 200-277V50/60Hz
- Plastic or black painted steel impeller, air direction "A" and/or "V"
- Integrated electronic
- CE mark
- Options : alarm signal, fan guard, UL mark



ECOFIT SA

ZI SUD - RUE MARC SEGUIN - B.P. 60008

F-41100 VENDÔME

+33 (0)2 54 23 14 54


info@ecofit.com

www.ecofit.com



Ventilateurs axiaux


Axial fans

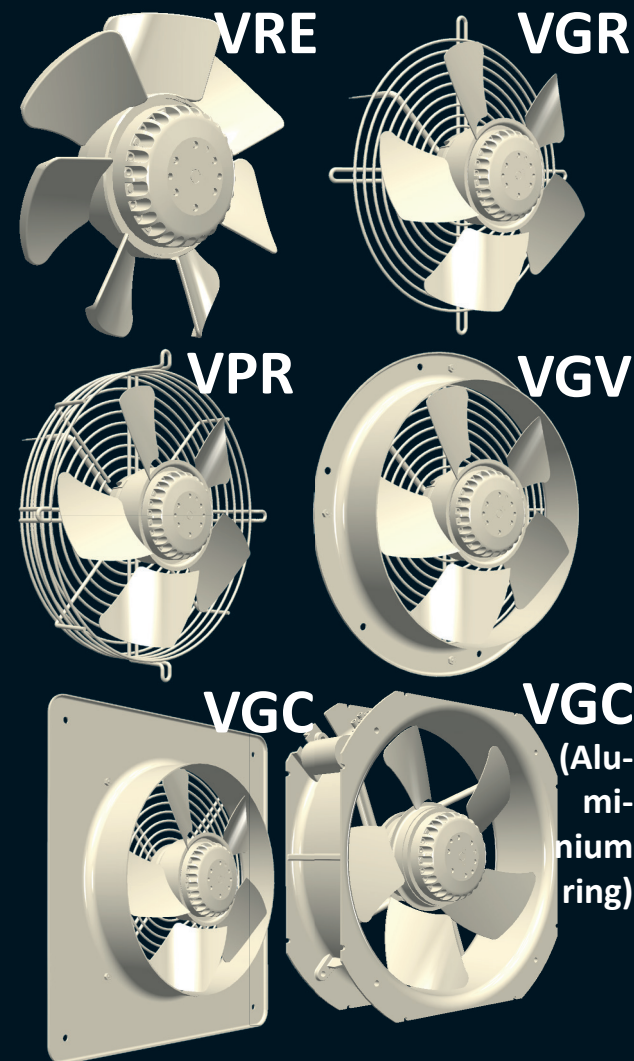


ECOFIT

ECOFIT & ETRI PRODUCTS


AXIAL AC 2 POLES AND DC

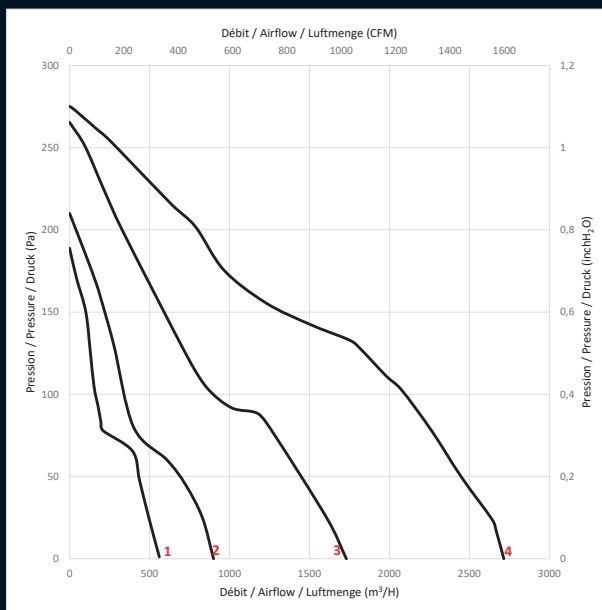


N° / N° / Nr	Code / Part N° / Artikelnr	Désignation / Description / Bezeichnung	U V	f Hz
1	B22-B0	2VRE15 170A	230	50
1	B22-B1	2VRE15 170V	230	50
2	B22-B2	2VRE15 200A	230	50
2	B22-B3	2VRE15 200V	230	50
3	B22-B4	2VRE25 250A	230	50
3	B22-B5	2VRE25 250V	230	50
4	N19-A5	2VRE45 300A	230	50
4	N19-B0	2VRE45 300V	230	50
2	C23-A6	2VGC25 200V	230	50
3	D27-A0	2VGC25 250V	230	50
2	C49-A5	VGC24 200V	24	50
2	C49-A6	VGC48 200V	48	50
3	D40-A2	VGC24 250V	24	50
3	D40-A3	VGC48 250V	48	50




AXIAL AC 4 POLES

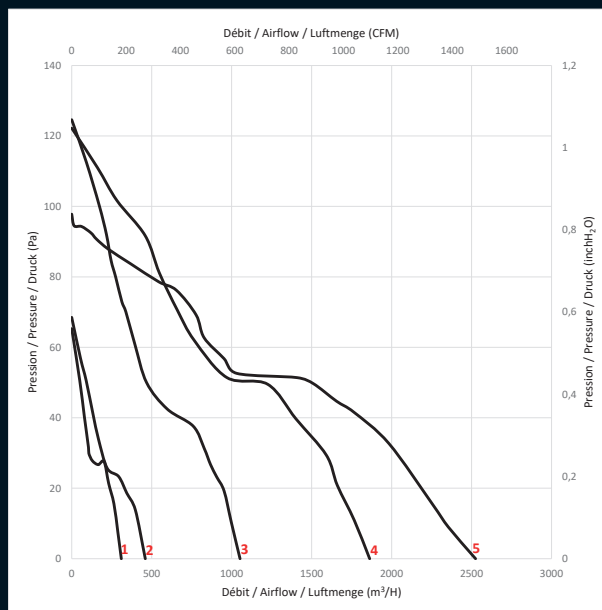

N° / N° / Nr	Code / Part N° / Artikelnr	Désignation / Description / Bezeichnung	U V	f Hz
1	B22-B8	4VRE15 170A	230	50
1	B22-B9	4VRE15 170V	230	50
2	B22-C0	4VRE15 200A	230	50
2	B22-C1	4VRE15 200V	230	50
3	B22-C2	4VRE25 250A	230	50
3	B22-C3	4VRE25 250V	230	50
4	B22-C4	4VRE35 300A	230	50
4	B22-C5	4VRE35 300V	230	50
5	P28-A4	4VRE45 350A	230	50
5	P28-A5	4VRE45 350V	230	50



AXIAL EC

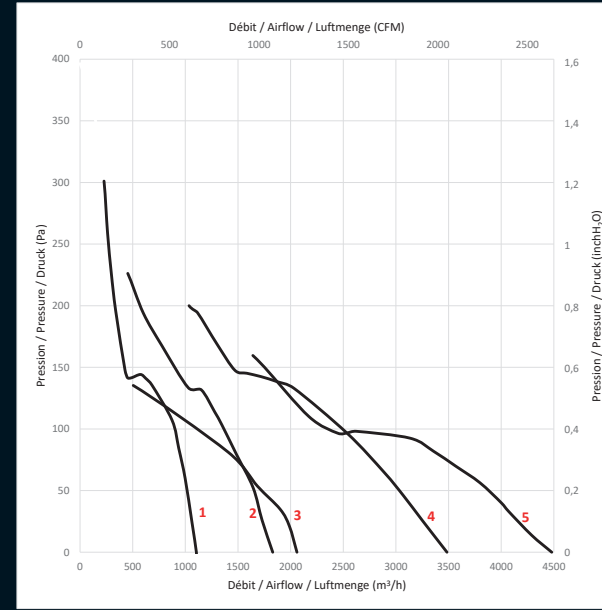

N° / N° / Nr	Code / Part N° / Artikelnr	Désignation / Description / Bezeichnung	U V	f Hz
1	K47-A6	VREG9 200A	230	50/60
1	K47-A7	VREG9 200V	230	50/60
2	M42-A4	VREG9 250A	230	50/60
2	M42-A5	VREG9 250V	230	50/60
3	M42-A6	VREG9 300A	230	50/60
3	M42-A7	VREG9 300V	230	50/60
4	P38-A2	VREV8 350A	200-277	50/60
4	P38-A3	VREV8 350V	200-277	50/60
5	P38-A4	VREV8 400A	200-277	50/60
5	P38-A5	VREV8 400V	200-277	50/60

